



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6^ο χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου VISION P86 H210




Βασικός Εξοπλισμός :

- Μπροστινό ντεκόρ, σύμφωνα με τα Standard χρώματα της εταιρείας
- Κουρτίνα νυκτός χειρός
- Φωτισμός στην κεφαλή του ψυγείου LED (white ή pink/meat)
- Εσωτερικό λευκό
- Τέσσερις (4) σειρές ράφια επιφάνεια μετακινούμενα χωρίς φωτισμό + βάση (50εκ. ράφι στην έκδοση χωρίς ψυκτ. μηχανήμα / 45εκ. ράφι στην έκδοση με ψυκτ. μηχανήμα)
- Ψύξη με αέρα
- Εκτονωτική βαλβίδα(έκδοση : χωρίς ψυκτικό μηχανήμα)
- Αυτόματη εξάτμιση νερού από απόψυξη (έκδοση : με ενσωματωμένο μηχανήμα)
- Δύο (2) πλαϊνά πανοραμικά , εξωτερικά γκρι χρώμα
- Ηλεκτρικός πίνακας με ψηφιακό control
- Στήριγμα τιμών ραφιού + βάση
- Συσκευασία Standard νάιλον εργοστασίου

Αξεσουάρ :

- Συρμάτινο χώρισμα ραφιού
- Προέκταση προφίλ τιμών
- Στοπ PLEXI GLASS
- Εξωτερικός χρωματισμός πλαϊνού σε γκρι ή μαύρο
- Εσωτερικός χρωματισμός ψυγείου σε γκρι ή μαύρο
- Αντίσταση απόψυξης
- Φωτισμός LED ραφιών
- Συρμάτινο χώρισμα βάση
- Σειτ συρμάτινες σχάρες βάσης
- Κλειστό πλαϊνό εσωτερικά με καθρέφτη
- Βάση στήριξης κρεμαστών προϊόντων

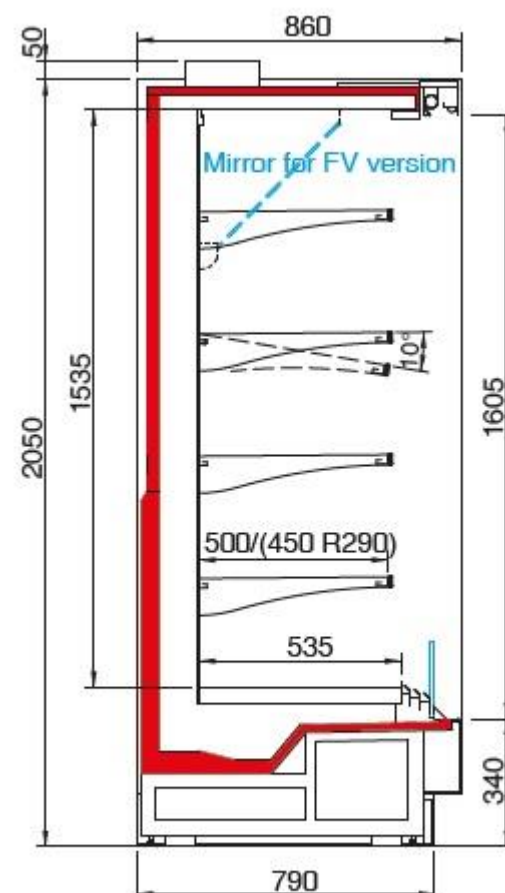



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου VISION P86 H210

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -10°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό υγρό*
100	978*860*2100	1149	106*90*215	+2°C/+4°C	3 (+25°C / 60% RH)	3M1	R290
130	1290*860*2100	1532	137*90*215	+2°C/+4°C	3 (+25°C / 60% RH)	3M1	R290
200	1915*860*2100	2292	201*90*215	+2°C/+4°C	3 (+25°C / 60% RH)	3M1	R290
260	2540*860*2100	3065	262*90*215	+2°C/+4°C	3 (+25°C / 60% RH)	3M1	R290
385	3790*860*2100	4597	387*90*215	+2°C/+4°C	3 (+25°C / 60% RH)	3M1	-

*Στην έκδοση με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα.

Φωτογραφίες Καταστημάτων

