


ROME

Ανοιγόμενες πόρτες συντήρησης / κατάψυξης

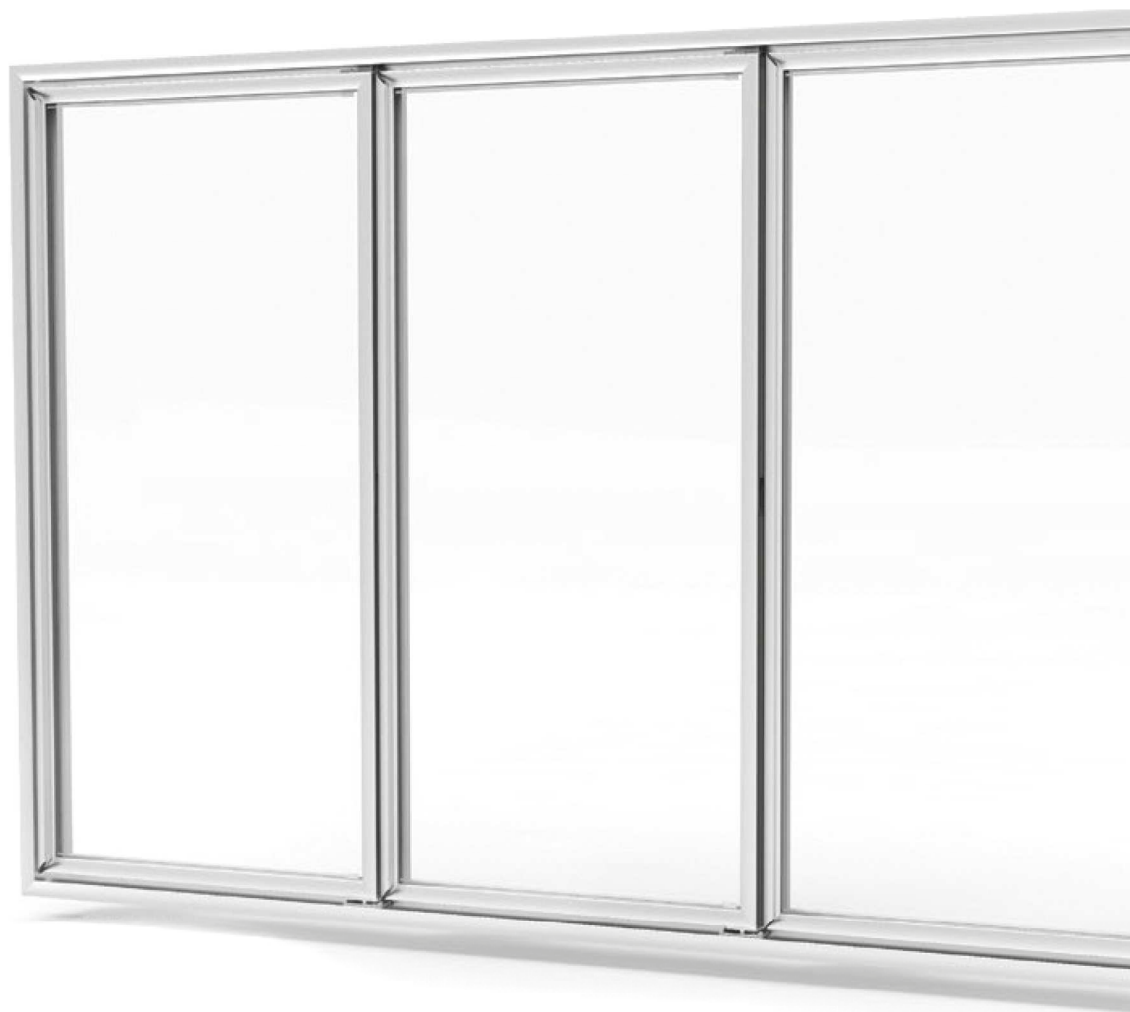

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Δεξί άνοιγμα πορτών (Standard) με δυνατότητα αλλαγή φοράς
- Περιμετρικά της πόρτας αλουμίνιου προφίλ από ανοδιωμένο αλουμίνιο
- Στιβαρή κατασκευή πλαισίου κ πόρτας
- Μονωμένη πόρτα για συντήρηση ή κατάψυξη
- Εσωτερικό μαγνητικό λάστιχο πόρτας
- Λαβή πλήρους μήκους
- Πόρτες και πλαίσιο με αντίσταση (έκδοση: Κατάψυξης)
- Πλαίσιο με αντίσταση (έκδοση: Συντήρησης)
- Μονωμένο 2-πλο τζάμι εξωτερικό tempered και εσωτερικό low-e (έκδοση Συντήρηση)
- Μονωμένο 3-πλο τζάμι εξωτερικό tempered, ενδιάμεσο και εσωτερικό καθαρό τζάμι (έκδοση Κατάψυξης)

ΟΛΑ ΤΑ ΥΨΗ ΣΥΝΔΥΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΗΚΗ

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|
| ΜΗΚΟΣ | 797 | 1562 | 2343 | 3124 | 3905 |
| ΥΨΟΣ | 1639 | 1799 | 1839 | | |

ΒΑΣΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Αυτόματη επαναφορά πόρτας
- Εύκολος εφοδιασμός ψυγείου με σύστημα hold open και σταθεροποίηση της πόρτας
- Κάθετος φωτισμός
- Συσκευασία ξυλοκιβώτιο

ΕΞΤΡΑ

Δυνατότητα χρωματισμού πλαισίου και πλαισίου πορτών με επιβάρυνση.

Διαθέσιμη έκδοση: Energy Free Anti-fog Doors.

Ένα διαφανές αντιθαμβωτικό φύλλο μειώνει την ορατή συμπύκνωση όταν οι πόρτες είναι ανοικτές, τα 3 - τζάμια διαθέτουν υψηλή θερμομόνωση (έκδοση: κατάψυξης)

UPPER DETAIL



BOTTOM DETAIL



HANDLE DETAIL

