
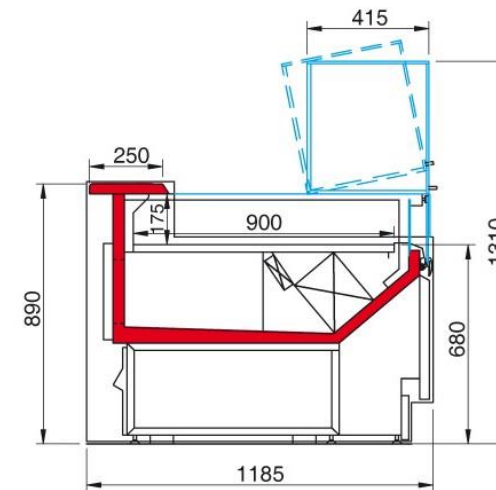


Βιτρίνα Προβολής Συντήρησης MAJOR 2 VD CONVERTIBLE

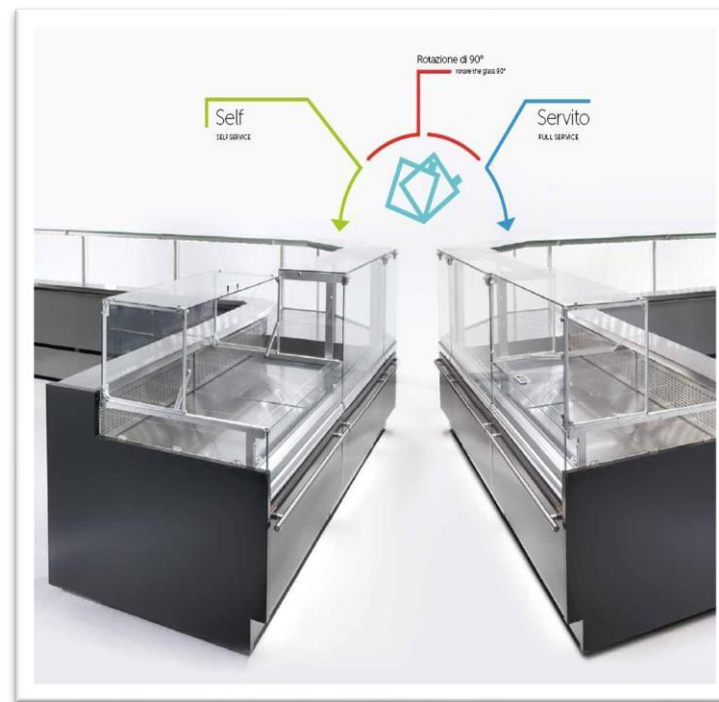

**Βασικός Εξοπλισμός :**

- Μπροστινό ντεκόρ σύμφωνα με τα χρώματα της εταιρείας
- Γυάλινη υπερκατασκευή με ίσιο τζάμι με περιστροφική κίνηση
- Ανοξείδωτο πάσο εργασίας 25εκ.
- Ανοξείδωτη επιφάνεια προβολής προϊόντων 90εκ.
- Εσωτερική βάση λευκή πλαστικοποιημένη
- Ψύξη με αέρα
- Κλειστό κάτω πίσω μέρος
- Εκτονωτική βαλβίδα
- Χωρίς ψυκτικό μηχανήμα
- Εκτός κύκλου αποψύξεως (απαιτείται αντίσταση όταν είναι για κρέας )
- Δυο (2) πλαϊνά εξωτερικά γκρι χρώμα
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Συσκευασία στάνταρ νάιλον εργοστασίου

**Αξεσουάρ :**

- Ανοξείδωτη μπροστινή μπάρα
- Πάσο εργασίας ανοξείδωτος 31εκ.
- Επιφάνεια προβολής προϊόντων μαύρο χρώμα
- Γυάλινο χώρισμα προϊόντων ψηλό ή χαμηλό
- Χαρτοθήκη για ρολό χαρτί
- Χαρτοθήκη
- Εξωτερικός μπροστινός φωτισμός
- Βάση κοπής

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm	Εξωτερική διάσταση συσκευασίας cm (M*B*Y)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό υγρό*
100	1017	110*120*140	0°C/+2°C	3 ( +25°C / 60% RH)	3M1	R290 / R452
135	1330	140*120*140	0°C/+2°C	3 ( +25°C / 60% RH)	3M1	R290 / R452
200	1955	205*120*140	0°C/+2°C	3 ( +25°C / 60% RH)	3M1	R290 / R452
260	2580	265*120*140	0°C/+2°C	3 ( +25°C / 60% RH)	3M1	R290 / R452
385	3830	390*120*110	0°C/+2°C	3 ( +25°C / 60% RH)	3M1	R290 / R452

\*Στην έκδοση με ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα.