



OSCAR
HELLAS


REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Βιτρίνα Αλλαντικών Τυροκομικών **STOW**


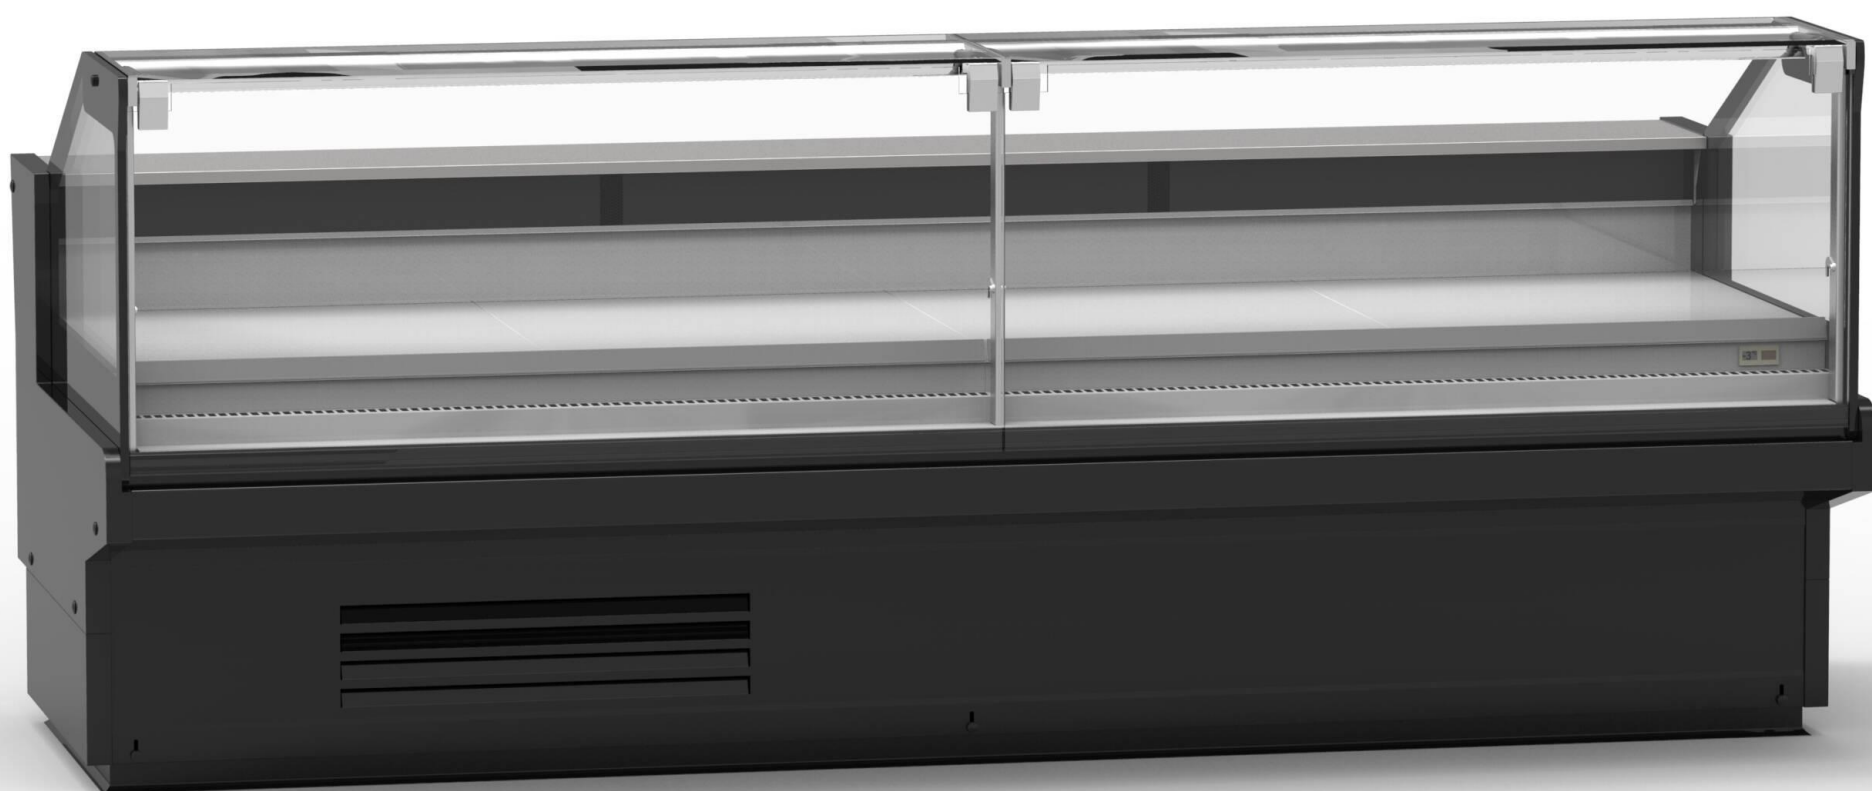


Βασικός Εξοπλισμός :

- Μπροστινό ντεκόρ σύμφωνα με τα χρώματα της εταιρείας
- Γυάλινη υπερκατασκευή με ίσιο τζάμι , ανοιγόμενο προς τα επάνω
- Ανοξείδωτο πάσο εργασίας 27εκ.
- Ανοξείδωτη επιφάνεια προβολής προϊόντων **785mm** στην έκδοση με **Πλάτος 1000mm** και **885mm** στην έκδοση με **Πλάτος 1100mm**
- Εσωτερικός κεντρικός φωτισμός LED
- Ψυχωμενη αποθήκη
- Ψύξη με αέρα
- Συρόμενα PLEXI GLASS
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα
- Δυο (2) πλαϊνά εξωτερικά χρωματισμός της επιλογής σας
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Συσκευασία στάνταρ νάιλον εργοστασίου

Αξεσουάρ :

- Γυάλινο χώρισμα προϊόντων ψηλό ή χαμηλό
- Χαρτοθήκη
- Βάση κοπής

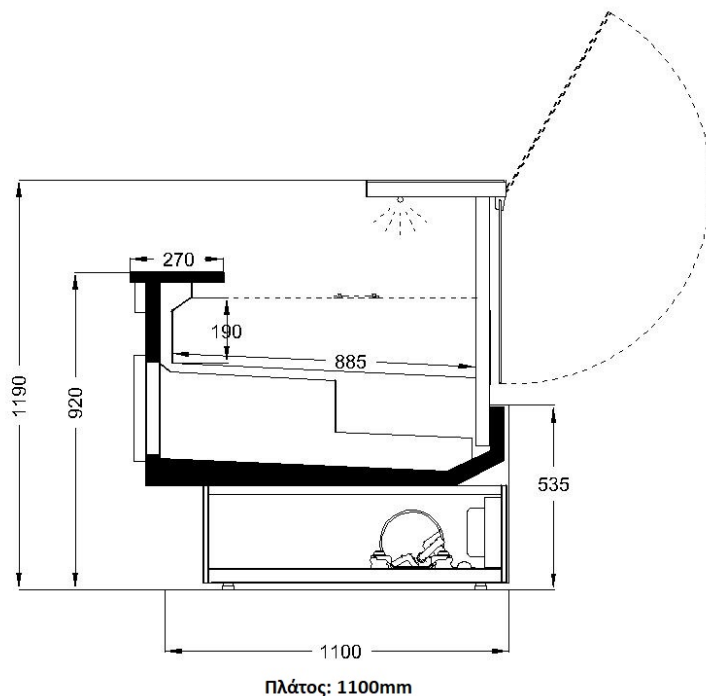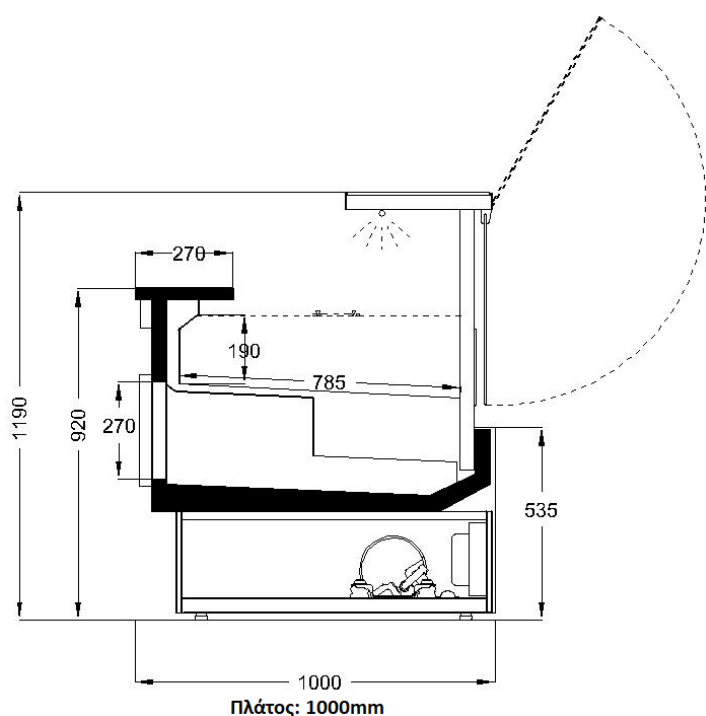



OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Βιτρίνα Αλλαντικών Τυροκομικών STOW

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1000mm

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό υγρό*
100	1037*1000*1190	110*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1350*1000*1190	142*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*1000*1190	202*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2600*1000*1190	267*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
290	2920*1000*1190	299*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3220*1000*1190	329*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3850*1000*1190	392*115*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH	3M1	R290

ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ 1100mm

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό υγρό*
100	1037*1100*1190	110*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1350*1100*1190	142*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*1100*1190	202*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2600*1100*1190	267*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
290	2920*1100*1190	299*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3220*1100*1190	329*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3850*1100*1190	392*125*130	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH	3M1	R290