



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
Τ +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr


www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου **MARBELLA με Συρόμενες Πόρτες**




Βασικός Εξοπλισμός :

- Μπροστινό ντεκόρ
- Συρόμενες γυάλινες πόρτες
- **Κεντρικός φωτισμός LED**
- Εσωτερικά λευκό
- Τρεις (3) σειρές ράφια, χωρίς φωτισμό + βάση
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δύο (2) πλαϊνά κλειστά με καθρέφτη εσωτερικά
- Στηρίγματα τιμών & Στόπ ραφιών
- Εκτονωτική
- **Χωρίς ψυκτικό μηχάνημα**
- Συσκευασία στάνταρ νάυλον

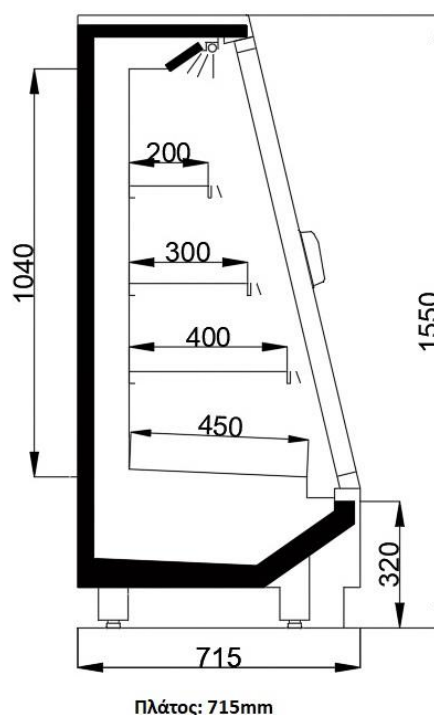

Πλάτος: 715mm

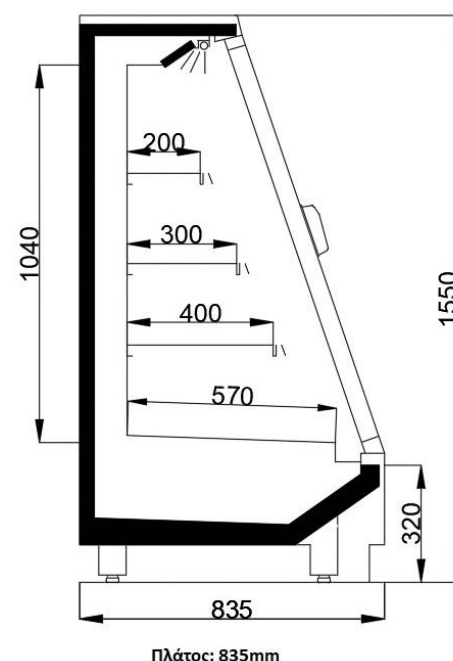

Πλάτος: 835mm

Αξεσουάρ :

- Πανοραμικά πλαϊνά
- Φωτισμός LED ραφιών



OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου **MARBELLA 715 με Συρόμενες Πόρτες**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -5°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class
100	1020*715*1550	900	110*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
135	1330*715*1550	930	140*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
200	1960*715*1550	1395	205*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
260	2580*715*1550	1860	265*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
300	2900*715*1550	2100	300*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
320	3210*715*1550	2400	330*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
385	3830*715*1550	2790	390*78*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1

Συντήρηση Τοίχου **MARBELLA 835H με Συρόμενες Πόρτες**

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Refrigerating Power W (evap. -5°C)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class
100	1020*835*1550	900	110*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
135	1330*835*1550	930	140*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
200	1960*835*1550	1395	205*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
260	2580*835*1550	1860	265*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
300	2900*835*1550	2100	300*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
320	3210*835*1550	2400	330*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1
385	3830*835*1550	2790	390*90*160	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1