



OSCAR
HELLAS

REFRIGERATORS GROUP

OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου

MELTON 204H με Frameless Ανοιγόμενες Πόρτες




Βασικός Εξοπλισμός :


- Μπροστινό ντεκόρ
- Γυάλινες ανοιγόμενες πόρτες με 2-υάλωση & ξηρογραφική τύπωση μαύρο χρώμα
- Κάθετος LED φωτισμός
- Κεντρικός LED φωτισμός
- Εσωτερικά λευκό
- Τέσσερις (4) σειρές ράφια, χωρίς φωτισμό + βάση
- Ηλεκτρικός πίνακας με ηλεκτρονικό θερμοστάτη
- Δύο (2) πλαϊνά κλειστά με καθρέφτη εσωτερικά
- Στηρίγματα τιμών & Στόπ ραφιών
- Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχανήμα R290
- Συσκευασία στάΝταρ νάυλον

Αξεσουάρ :

- Πανοραμικά πλαϊνά
- Φωτισμός LED ραφιών

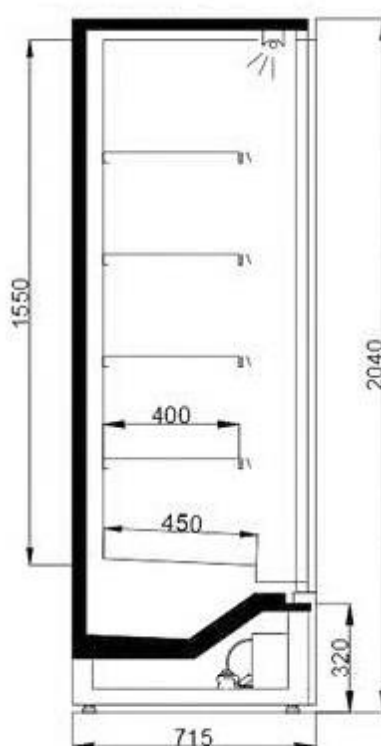

Πλάτος: 715mm

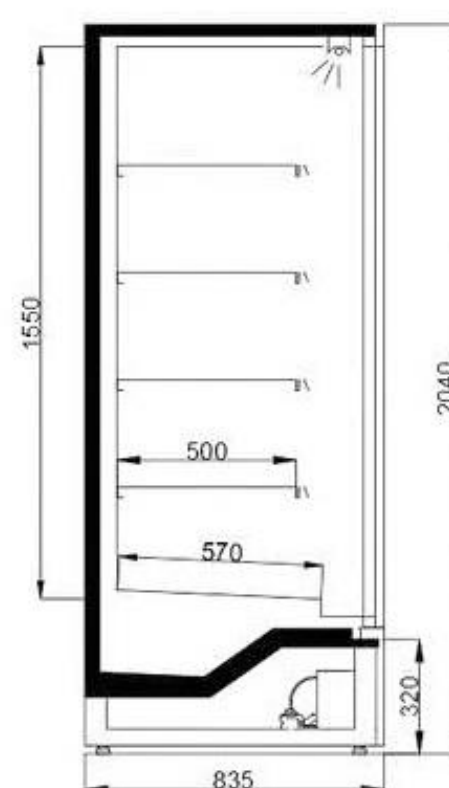

Πλάτος: 835mm



OSCAR HELLAS
REFRIGERATORS GROUP

6° χλμ Σερρών-Θεσσαλονίκης, 621 00 Σέρρες
T +30 23210 75880, 75890 F +30 23210 75850
E info@oscar-hellas.gr

www.oscar-hellas.gr

Συντήρηση Τοίχου **MELTON 715/204H**
με Frameless Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό Υγρό
100	1020*715*2040	110*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1330*715*2040	140*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*715*2040	205*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2580*715*2040	265*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
300	2900*715*2040	300*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3210*715*2040	330*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3830*715*2040	390*78*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290

Συντήρηση Τοίχου **MELTON 835/204H**
με Frameless Ανοιγόμενες Πόρτες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :

Μοντέλο	Εξωτερική διάσταση mm (Μ*Π*Υ)	Εξωτερική διάσταση Συσκευασίας cm (Μ*Π*Υ)	Storage Temperature	Climatic class	Temperature Class	Ψυκτικό Υγρό
100	1020*835*2040	110*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
135	1330*835*2040	140*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
200	1960*835*2040	205*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
260	2580*835*2040	265*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
300	2900*835*2040	300*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
320	3210*835*2040	330*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290
385	3830*835*2040	390*90*210	+3 ⁰ C/+5 ⁰ C	3 (+25 ⁰ C / 60% RH)	3M1	R290